

Tapparelle




TAPPARELLE



Filtrano l'ingresso della luce, custodiscono la privacy e la tranquillità della casa, aumentano il comfort e consentono di vivere in armonia con l'ambiente circostante: le tapparelle sono uno dei mezzi più diffusi e vantaggiosi per la chiusura e la protezione degli spazi abitativi.

Quando poi i sistemi avvolgibili sono firmati Croci, sono capaci di racchiudere tutte le sfumature del piacere di abitare, dalla sicurezza al comfort, dalla silenziosità all'estetica e al risparmio energetico, e di garantire una praticità straordinaria, sia nell'utilizzo quotidiano, sia nelle operazioni di installazione e di manutenzione.

SAR-117

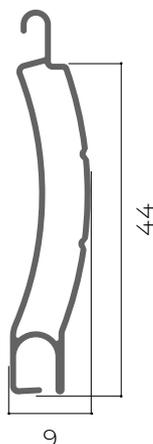

ALLUMINIO CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ - SERIE TAP SECURITY

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq:	kg 3,70 ca.
Stecche per m:	22,7
Dimensione max:	L. max: 3,70m; H. max: 3,50m; Sup. max: 9,50mq.
Conf. standard:	30 barre da 6,5 m

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione

COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

10 BIANCO	11 RAL 9010	70 BIANCO P. RAL 1013	47 CREMA	15 AVORIO RAL 1015	41 BEIGE	29 BEIGE	64 GRIGIO RAL 7035	07 GRIGIO
31 GRIGIO RAL 7038	33 METALLIZZ.	73 AZZ. CH. VSR 050	67 BLU C. RAL 5015	72 VERDE RAL 6019	85 V. PALL. RAL 6021	42 VERDE RAL 6005	60 ROSSO RAL 3004	89 MARR. RAL 8003
34 MARRONE	16 MARR. RAL 8017	44 MARR. RAL 8019	95 G. TRAFF. RAL 7043	81 G. ANTR. RAL 7016	46 BRONZO	59 NERO RAL 9005	22 BRONZO CHIARO	

FINTO LEGNO


38 FINTO LEGNO CH.	39 FINTO LEGNO SC.	49 RENOLIT CHIARO
-----------------------	-----------------------	----------------------

RAFFAELLO

91 GRIGIO RAFFAELLO


VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

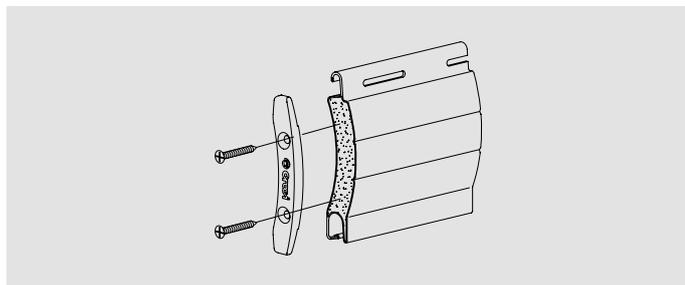

SAR/117TS


Telo standard con tappi e terminale in alluminio

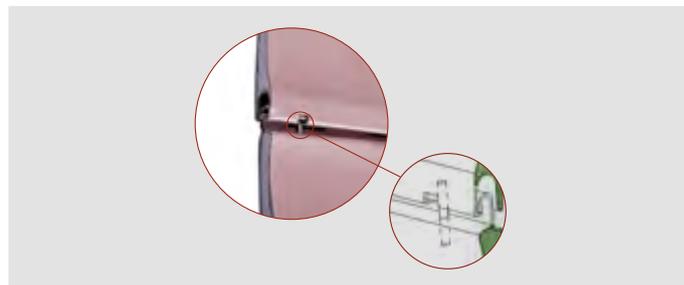

SAR/117TC


Variante arresto laterale con chiodi

TERMINALI O GUARNIZIONI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

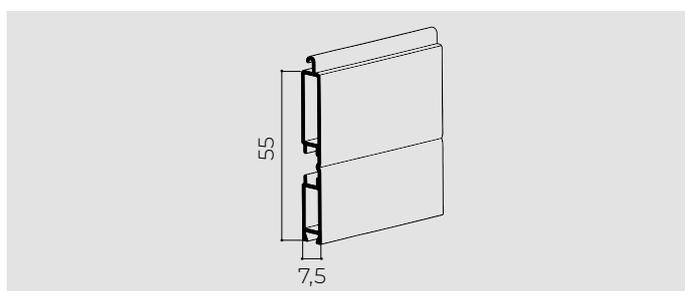

TE7X56

Terminale 7,5x55
in alluminio estruso

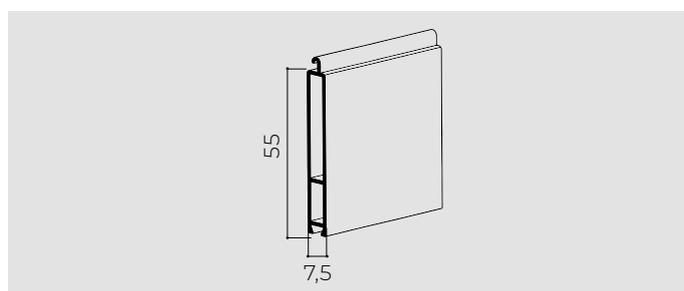


TE7X56U

Terminale universale 7,5x55
in alluminio estruso
(per avvolgimento interno o esterno)


9

ACCESSORI DI SICUREZZA

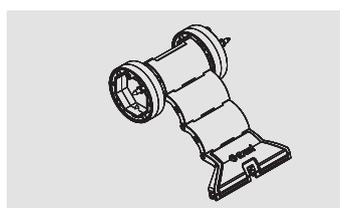


SEC40

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø40 mm

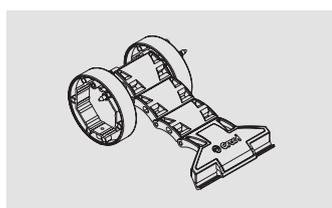


SEC60

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø60 mm

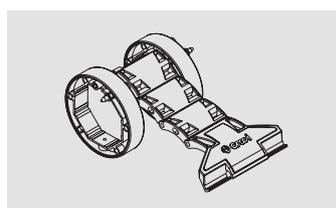


SEC70

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø70 mm

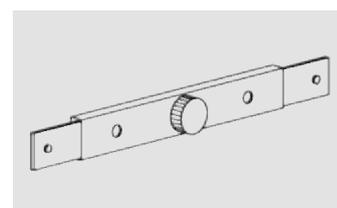


SE431

Serratura a pomolo ad
apertura interna con ml 2,00
di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

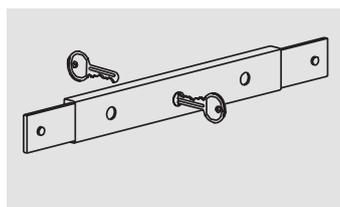

SE43E

Serratura a chiave ad
apertura interna/est. con ML
2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

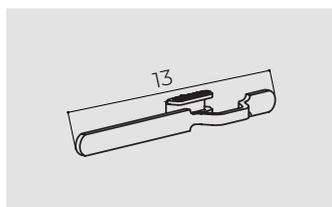

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza
in acciaio solo per TE7X56


SAR-117

GUIDE TRADIZIONALI


DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE (GG35NOR/SP35NOR)

INCASSATE / IN LUCE SOSTITUZIONE


TIPO A



GE26X21




GE28X16




GE28X14*

TIPO B



GE35X21

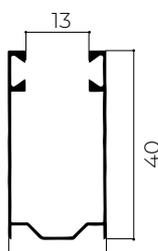

GE40X21


*Da utilizzare solo con SP35NOR

10


GUIDE CASSONETTO

MINI CASSONETTO

TIPO A

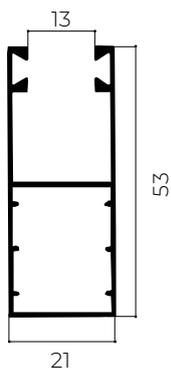


GE53X21

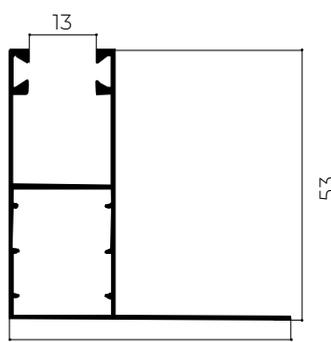

GE53X21A

TIPO B

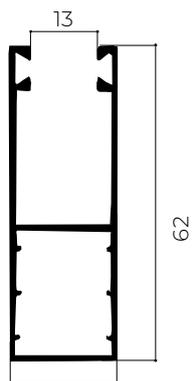

GE62X21

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	3700	3400	3100	2800	2500	2200	1900	1600
TIPO A	1	2	2	3	3	4	5	6
TIPO B	1	2	2	3	3	4	5	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5001

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3500
Rullo Ø40	135	150	165	180	185	199	205	219	219	230
Rullo Ø60	145	159	169	175	189	195	205	209	225	225
Rullo Ø70	155	169	169	185	191	199	215	215	225	229

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000	3300	3500
Rullo Ø40	155	175	175	185	205	205	225	225	235	235
Rullo Ø60	165	171	185	195	205	221	225	229	235	235
Rullo Ø70	160	173	189	189	207	207	219	219	233	233

11

H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX


DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5001*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø40	Rullo Ø60
137	1100	830
150	1450	1230
165	1800	1710
180	2240	2110
205	3000	3000
230	3500	3500

* Cassonetto applicazione 4



SAR-132

**ALLUMINIO CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ - SERIE TAP SECURITY**

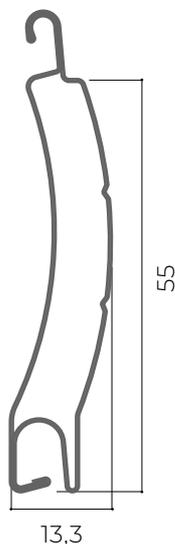

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq:	kg 5,00 ca.
Stecche per m:	18,2
Dimensione max:	L. max: 4,50m;
	H. max: 4,00m;
	Sup. max: 11,50mq.
Conf. standard:	15 barre da 6,5 m

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione

COLORI DISPONIBILI

12

TINTA UNITA

10 BIANCO	11 RAL 9010	25 BIANCO	13 CREMA RAL 9001	70 BIANCO P. RAL 1013	47 CREMA	15 AVORIO RAL 1015	41 BEIGE	29 BEIGE
64 GRIGIO RAL 7035	65 GRIGIO NCS 3000	07 GRIGIO	08 GR. TE.4 RAL 7047	31 GRIGIO RAL 7038	33 METALLIZZ.	73 AZZ. CH. VSR 050	67 BLU C. RAL 5015	72 VERDE RAL 6019
85 V. PALL. RAL 6021	28 VERDE RAL 6011	68 V. MENTA RAL 6029	42 VERDE RAL 6005	30 R. MATT. RAL 3009	60 ROSSO RAL 3004	66 OCRA	89 MARR. RAL 8003	34 MARRONE
16 MARRONE RAL 8017	44 MARR. RAL 8019	95 G. TRAFF. RAL 7043	81 G. ANTR. RAL 7016	46 BRONZO	59 NERO RAL 9005	22 BRONZO CHIARO		

FINTO LEGNO


38 FINTO LEGNO CH.	39 FINTO LEGNO SC.	49 RENOLIT CHIARO	53 LEGNO DOUGLAS	54 RENOLIT SCURO	55 FINTO LEGNO M.	56 LEGNO PINO	78 FINTO LEGNO RO.	79 FINTO LEG. NO. R.

RAFFAELLO

91 GRIGIO RAFFAELLO	92 VERDE RAFFAELLO	94 MARR. RAFFAELLO

VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

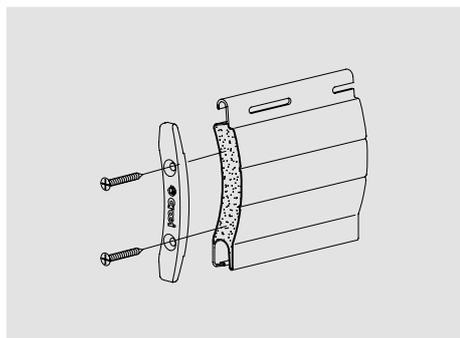

SAR/132TS

Telo standard con tappi laterali di arresto e terminale in alluminio estruso



SAR/132TC


Variante arresto laterale con chiodi



SAR/132TSP


Variante con tappo laterale di protezione per installazione su guide zincate (con larghezza interna minima 17 mm)

TERMINALI O GUARNIZIONI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

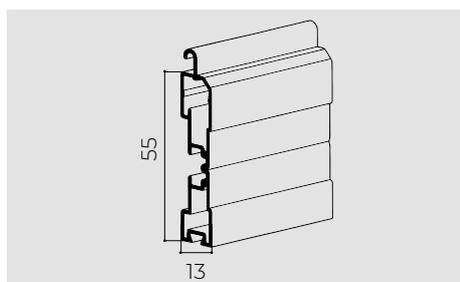

TS12X55

Terminale 13x55 in alluminio estruso

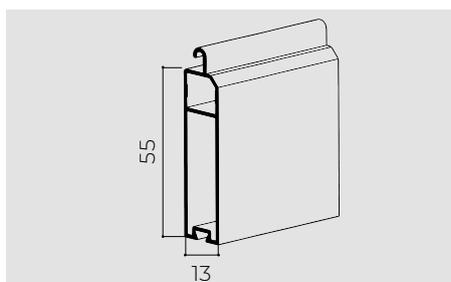

TS12X55U

Terminale 13x55 in alluminio estruso (per avvolgimento interno ed esterno)




GT

Guarnizione di battuta finale


13

ACCESSORI DI SICUREZZA

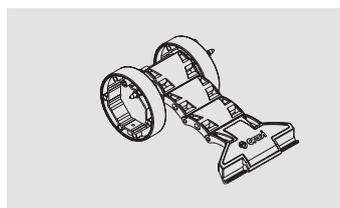


SEC60

Blocco di sicurezza anti-sollevamento per rullo Ø60 mm

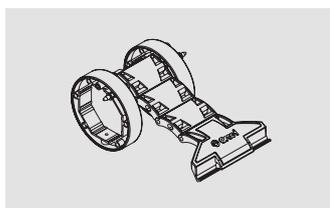


SEC70

Blocco di sicurezza anti-sollevamento per rullo Ø70 mm

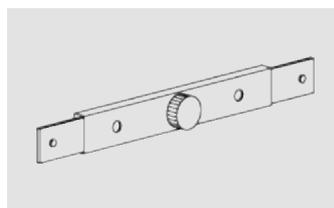


SE43I

Serratura a pomolo ad apertura interna con ml 2,00 di piattina in acciaio. Solo per TS12X55

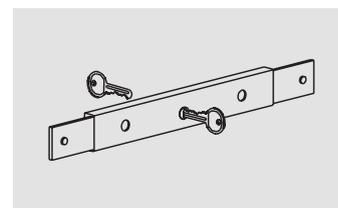


SE43E

Serratura a chiave ad apertura interna/est. con ml 2,00 di piattina in acciaio. Solo per TS12X55

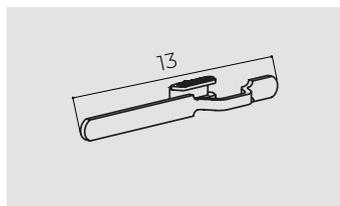

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza in acciaio. Solo per TS12X55

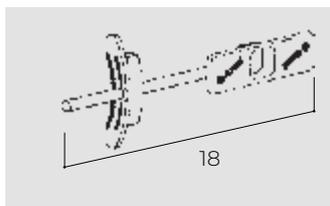


CAT-INT

Catenacciolo di sicurezza intermedio

SAR-132

GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

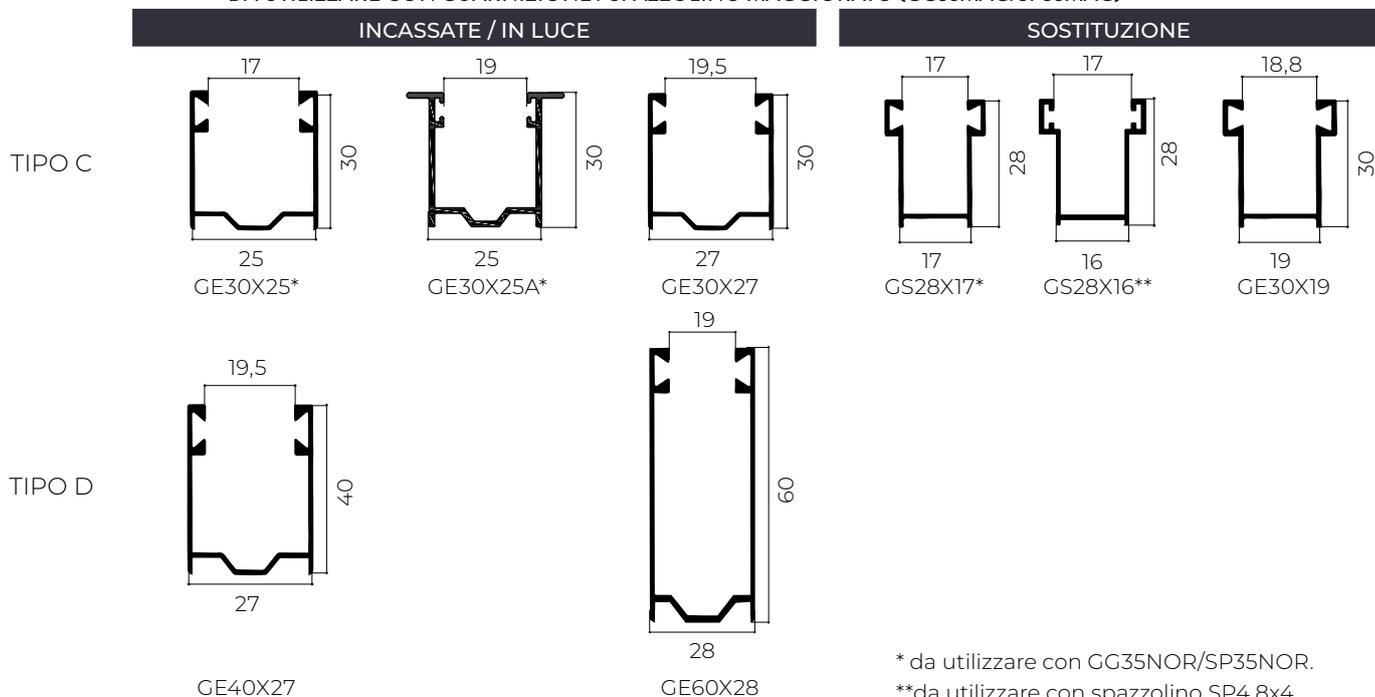


* da utilizzare con GG35NOR/SP35NOR.

**da utilizzare con spazzolino SP4.8x4

14

GUIDE CASSONETTO

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

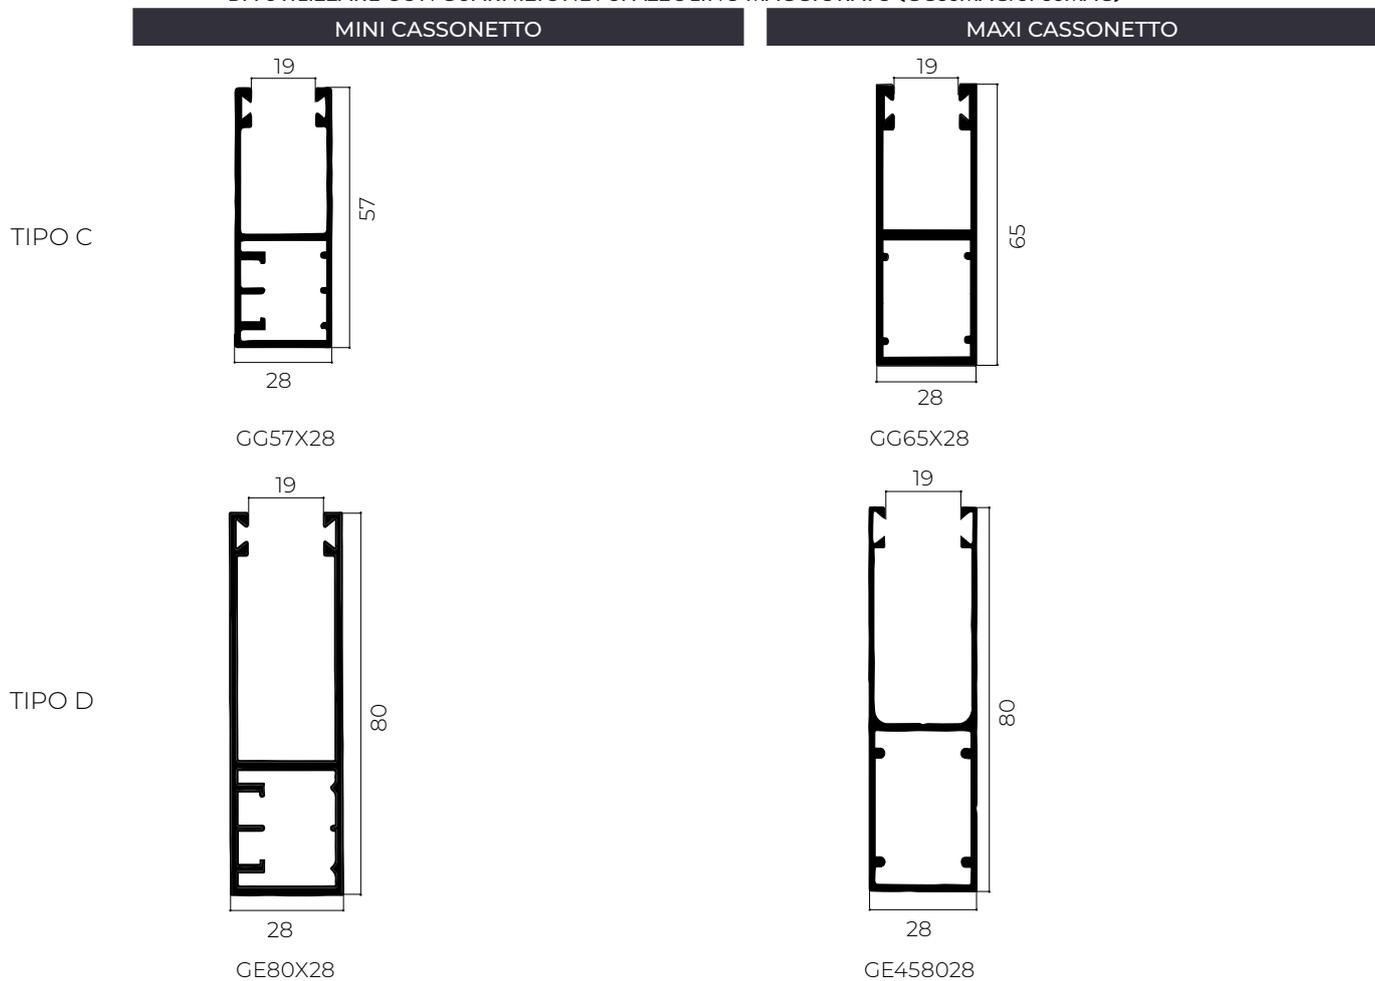

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	4500	4300	4000	3700	3400	3100	2800	2500	2200	1900
TIPO C	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
TIPO D	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5002

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Rullo Ø60	162	174	180	198	198	210	216	216	232	232	236	252	254	254	260	274
Rullo Ø70	160	176	176	190	190	200	216	216	224	234	234	234	252	256	266	266

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Rullo Ø60	172	192	192	198	210	210	214	230	230	234	252	252	260	272	274	274
Rullo Ø70	176	176	194	200	214	214	224	236	236	236	250	250	260	260	280	280

15


H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5002*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø60	Rullo Ø70
165	1000	
180	1400	
205	1900	
230	2500	
250	3200	3250
300	4000	4000

* Cassonetto applicazione 4



SU-155

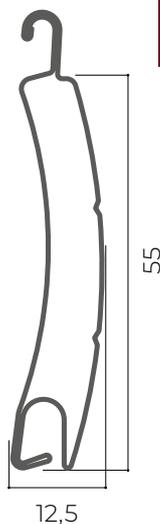

**ALLUMINIO CON POLIURETANO
ALTA DENSITÀ - SERIE TAP SECURITY**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq:	kg 5,00 ca.
Stecche per m:	18,2
Dimensione max:	L. max: 4,50m;
	H. max: 4,00m;
	Sup. max: 11,50mq.
Conf. standard:	15 barre da 6,5 m

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione

COLORI DISPONIBILI

16

TINTA UNITA

FINTO LEGNO


--	--	--	--	--	--	--	--	--

RAFFAELLO

--	--	--

VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

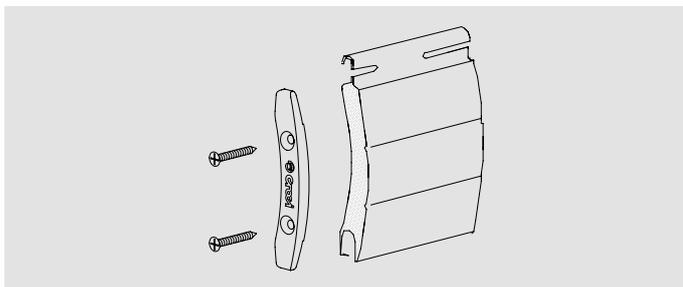

SU155TS


Telo standard con tappi laterali di arresto e terminale in alluminio estruso



SU155TSP


Variante con tappo laterale di protezione per guide zincate (con larghezza minima 17 mm)

TERMINALI O GUARNIZIONI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

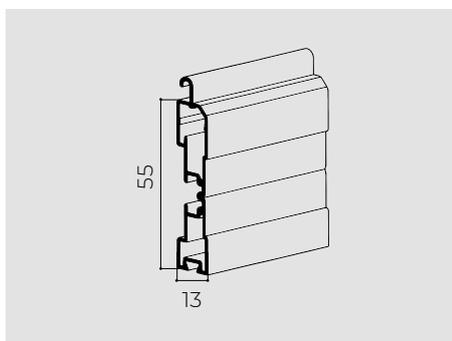

TS12X55

Terminale 13x55 in alluminio estruso

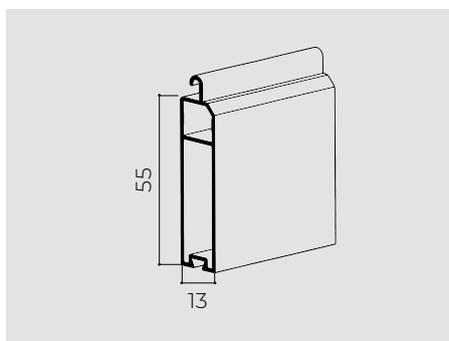

TS12X55U

Terminale 13x55 in alluminio estruso (per avvolgimento interno ed esterno)




GT

Guarnizione di battuta finale


17

ACCESSORI DI SICUREZZA

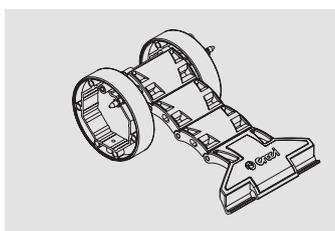


SEC60

Blocco di sicurezza anti-sollevamento per rullo Ø60 mm

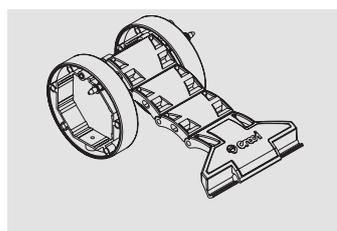


SEC70

Blocco di sicurezza anti-sollevamento per rullo Ø70 mm

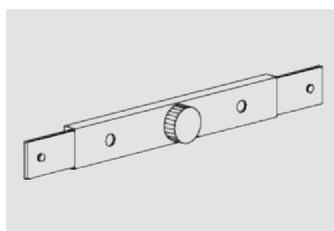


SE43I

Serratura a pomolo ad apertura interna con ml 2,00 di piattina in acciaio. Solo per TS12X55

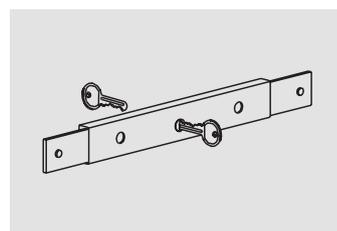

SE43E

Serratura a chiave ad apertura interna/est. con ml 2,00 di piattina in acciaio. Solo per TS12X55

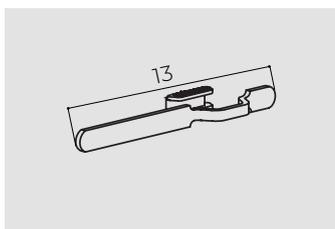


CA42AC

Catenacciolo di sicurezza in acciaio. Solo per TS12X55

SU-155

GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

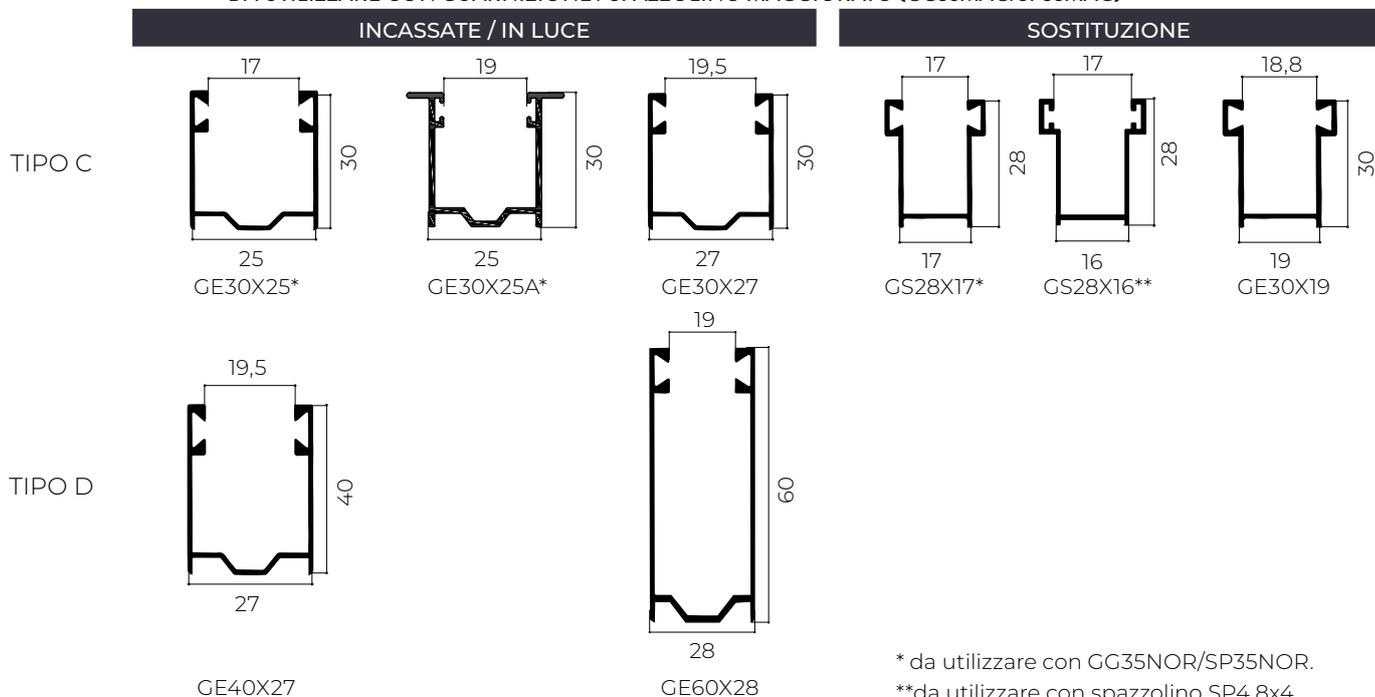


* da utilizzare con GG35NOR/SP35NOR.

**da utilizzare con spazzolino SP4.8x4

18

GUIDE CASSONETTO

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

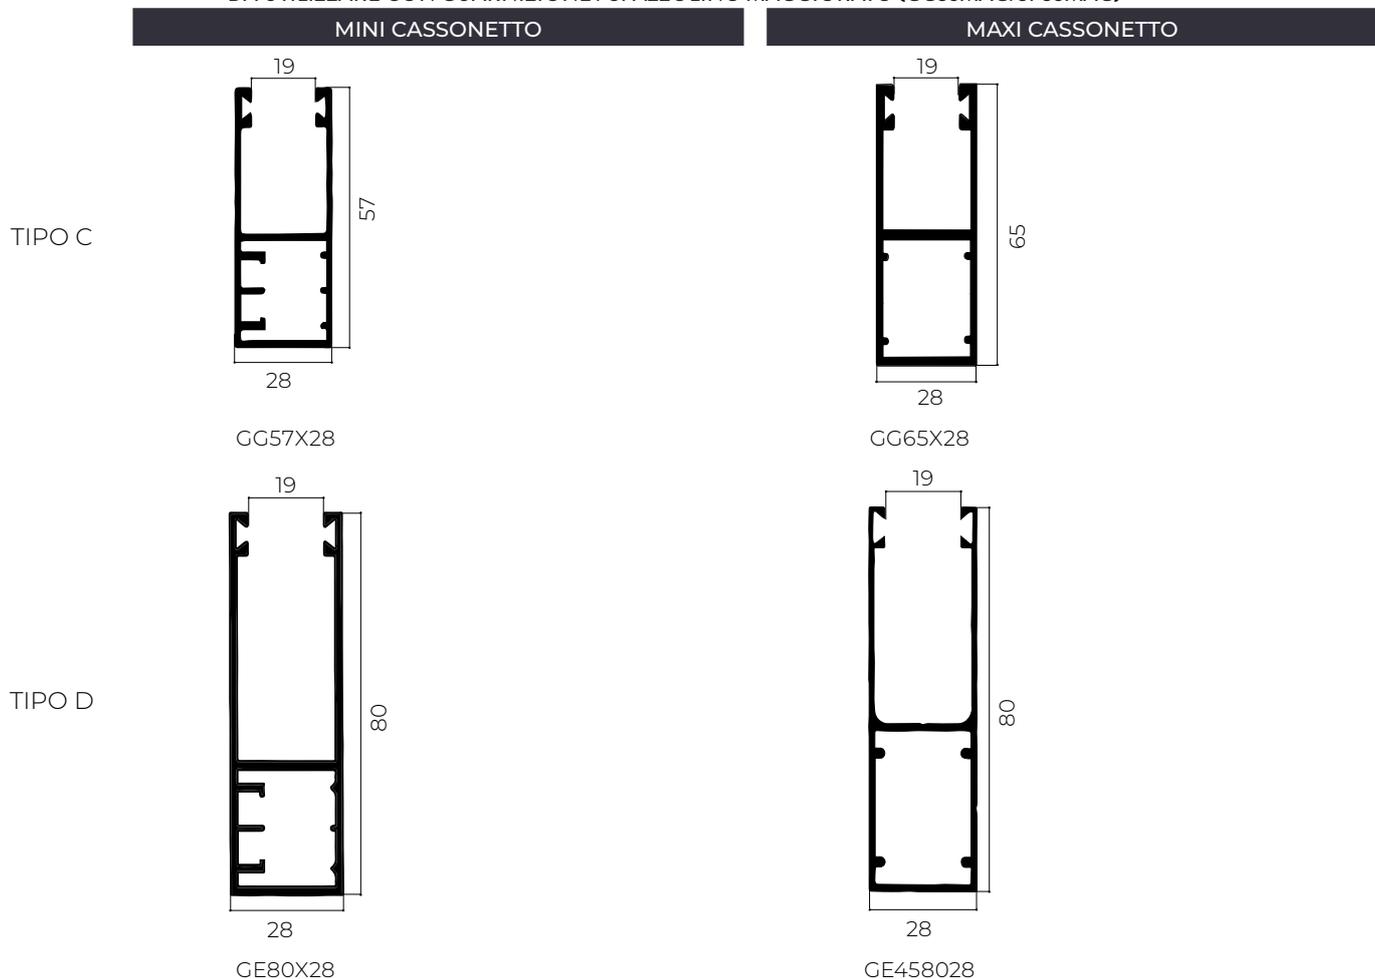

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	4500	4300	4000	3700	3400	3100	2800	2500	2200	1900
TIPO C	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6
TIPO D	1	1	2	2	3	3	4	4	5	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5002

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500	3800	4000
Rullo Ø60	158	168	174	188	188	206	206	206	232	232	232	232	252	252	260	270
Rullo Ø70	154	174	174	194	194	194	214	214	214	234	234	234	252	252	266	266

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500	3800	4000
Rullo Ø60	170	188	188	188	208	208	218	230	230	230	250	250	250	260	266	270
Rullo Ø70	174	174	196	196	212	212	212	234	234	234	254	254	254	254	270	276

19

H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5002*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø60	Rullo Ø70
165	1200	
180	1600	
205	2500	
230	3200	
250	3400	3400
300	4000	4000

* Cassonetto applicazione 4



AR-28



ALLUMINIO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ - SERIE ROLLITA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq: kg 3,70 ca.

Stecche per m: 35,7

Dimensione max: L. max: 3,00m;
H. max: 2,50m;
Sup. max: 4,50mq.


Conf. standard: 50 barre da 6,5 m

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione

COLORI DISPONIBILI

20

TINTA UNITA



10
BIANCO



11
RAL 9010



15 AVORIO
RAL 1015



29
BEIGE



31 GRIGIO
RAL 7038



33
METALLIZZ.



42 VERDE
RAL 6005



34
MARRONE



44 MARR.
RAL 8019



95 G. TRAFF.
RAL 7043



81 G. ANTR.
RAL 7016



46
BRONZO

FINTO LEGNO




38 FINTO
LEGNO CH.



39 FINTO
LEGNO SC.

VARIANTI TELO


Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

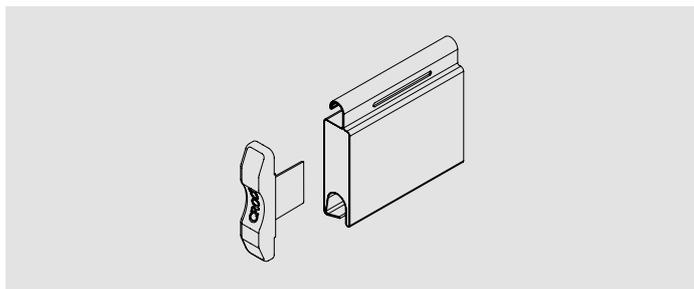

AR/28T


Telo standard con terminale in alluminio estruso

TERMINALI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

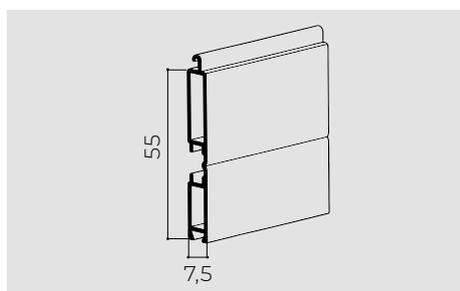

TE7X56

Terminale 7,5x55
in alluminio estruso

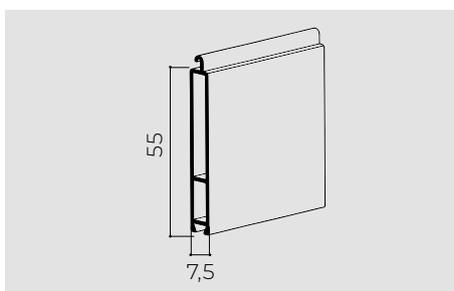


TE7X56U

Terminale universale 7,5x55
in alluminio estruso
(per avvolgimento interno ed esterno)


21

ACCESSORI DI SICUREZZA

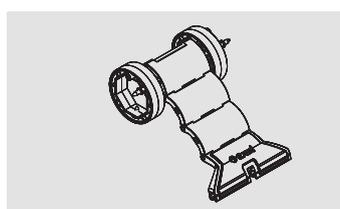


SEC40

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø40 mm.

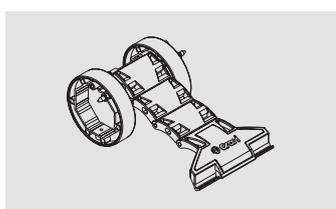


SEC60

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø60 mm

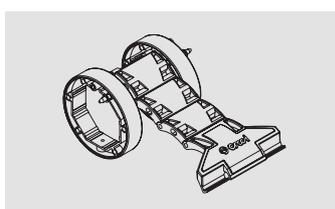


SEC70

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø70 mm

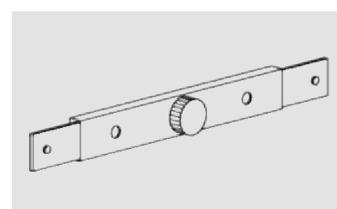


SE431

Serratura a pomolo ad
apertura interna con ml 2,00
di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

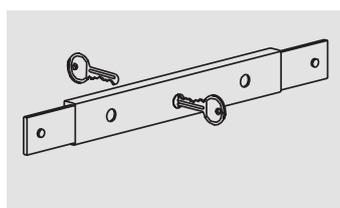

SE43E

Serratura a chiave ad
apertura interna/est. con ML
2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

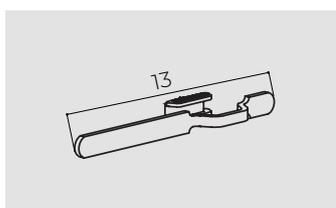

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza
in acciaio solo per TE7X56

AR-28


GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE


INCASSATE / IN LUCE

SOSTITUZIONE

TIPO A




GE26X21




GE28X16

TIPO B



GE35X21

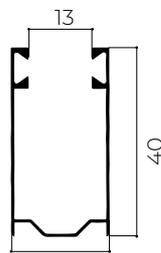


GE40X21

22


GUIDE CASSONETTO

MINI CASSONETTO

TIPO A

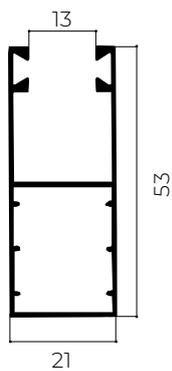


GE53X21

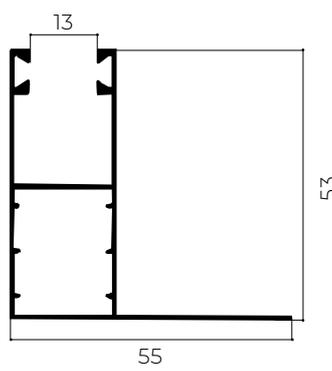

GE53X21A

TIPO B

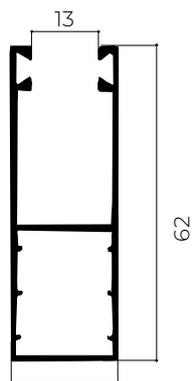

GE62X21

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	3000	2800	2500	2200	1900	1600
TIPO C	1	2	3	4	5	6
TIPO D	1	2	3	4	5	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5002

	1000	1300	1600	1900	2200	2500
Rullo Ø40	155	165	185	195	205	225
Rullo Ø60	159	179	199	205	225	225
Rullo Ø70	170	185	195	211	215	235

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500
Rullo Ø40	165	179	199	205	225	225
Rullo Ø60	175	185	205	211	225	231
Rullo Ø70	175	191	211	215	235	241

23


H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5002*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø40	Rullo Ø60
137	1000	810
150	1340	950
165	1480	1310
180	1840	1480
205	2430	2260
230	2500	2500

* Cassonetto applicazione 4



AR-37

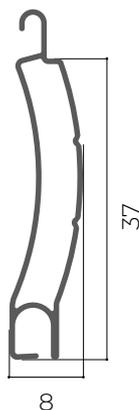

**ALLUMINIO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ - SERIE ROLLITA**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq: **kg 2,75 ca.**

Stecche per m: **27**

Dimensione max: **L. max: 3,00m;
H. max: 2,50m;
Sup. max: 4,50mq.**


Conf. standard: **50 barre da 6,5 m**

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione

COLORI DISPONIBILI

24

TINTA UNITA



10
BIANCO



11
RAL 9010



15 AVORIO
RAL 1015



29
BEIGE



31 GRIGIO
RAL 7038



33
METALLIZZ.



42 VERDE
RAL 6005



34
MARRONE



44 MARR.
RAL 8019



95 G. TRAFF.
RAL 7043



81 G. ANTR.
RAL 7016



46
BRONZO

FINTO LEGNO




38 FINTO
LEGNO CH.



39 FINTO
LEGNO SC.

VARIANTI TELO


Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

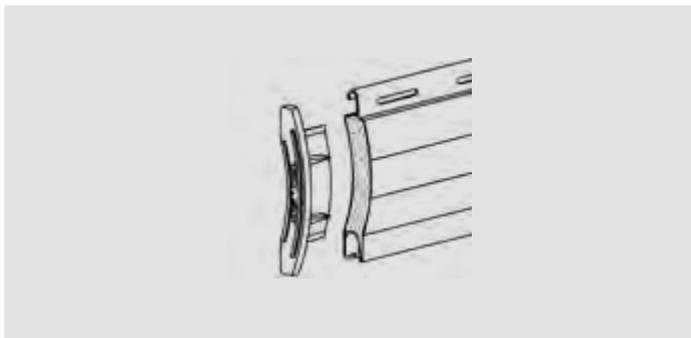

AR/37T


Telo standard con terminale in alluminio estruso

TERMINALI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

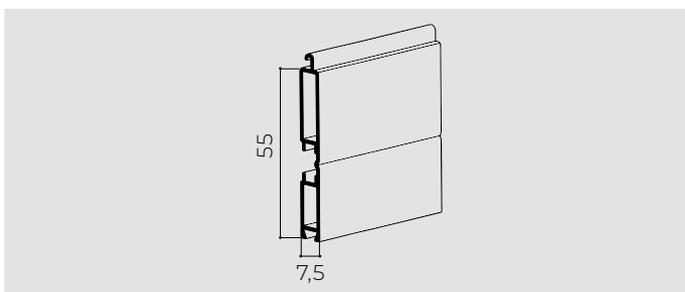

TE7X56

Terminale 7,5x55
in alluminio estruso

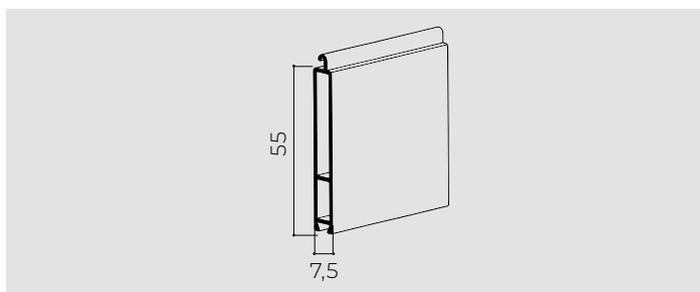


TE7X56U

Terminale universale 7,5x55
in alluminio estruso
(per avvolgimento interno ed esterno)


25

ACCESSORI DI SICUREZZA

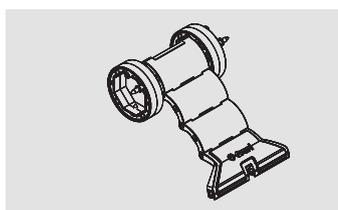


SEC40

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø40 mm.

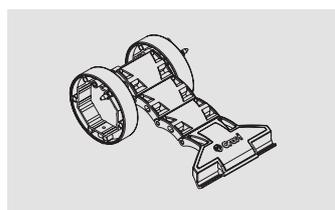


SEC60

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø60 mm

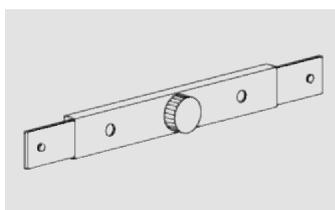


SE43I

Serratura a pomolo ad
apertura interna con ml 2,00
di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

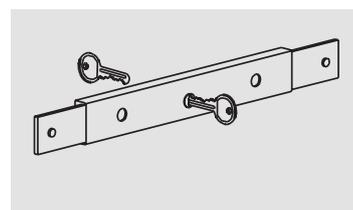

SE43E

Serratura a chiave ad apertura
interna/est. con ML 2,00 di
piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

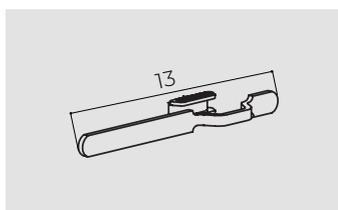

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza
in acciaio solo per TE7x56

AR-37


GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE


INCASSATE / IN LUCE

SOSTITUZIONE


TIPO A



GE26X21




GE28X16




GE28X14*

TIPO B



GE35X21

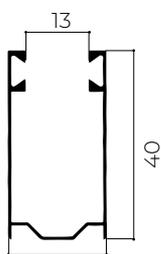

GE40X21

* da utilizzare solo con SP35NOR


26

GUIDE CASSONETTO


DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE

MINI CASSONETTO

TIPO A

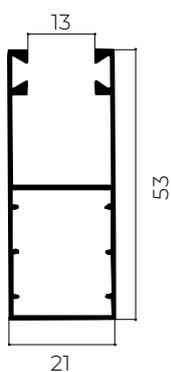


GE53X21

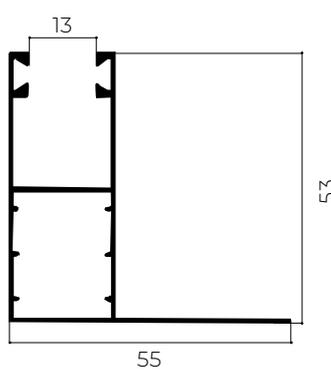

GE53X21A

TIPO B

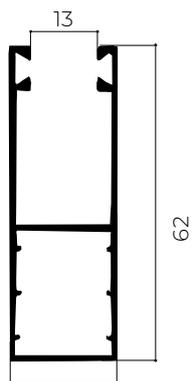

GE62X21

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	3000	2800	2500	2200	1900	1600	1300
TIPO A	1	2	3	3	4	5	6
TIPO B	1	2	3	4	5	5	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5001

	1000	1300	1600	1900	2200	2500
Rullo Ø40	133	145	153	165	175	185
Rullo Ø60	137	155	165	181	181	191
Rullo Ø70	135	145	155	169	175	181

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500
Rullo Ø40	140	150	165	165	180	190
Rullo Ø60	160	160	175	185	190	195

27

H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5001*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø40	Rullo Ø60
137	1480	1110
150	1810	1510
165	2250	1990
180	2500	2440
205		2500

* Cassonetto applicazione 4



AR-17

**ALLUMINIO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ - SERIE ROLLITA**

CARATTERISTICHE TECNICHE


Peso kg/mq: **kg 2,65 ca.**

Stecche per m: **22,7**

Dimensione max: **L. max: 3,40m;
H. max: 3,00m;
Sup. max: 8,00mq.**

Conf. standard: **50 barre da 6,5 m**


La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione

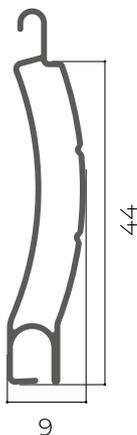

COLORI DISPONIBILI

TINTA UNITA

28



10
BIANCO



11
RAL 9010



70 BIANCO P.
RAL 1013



47
CREMA



15 AVORIO
RAL 1015



41
BEIGE



29
BEIGE



64 GRIGIO
RAL 7035



07
GRIGIO



31 GRIGIO
RAL 7038



33
METALLIZZ.



73 AZZ. CH.
VSR 050



67 BLU C.
RAL 5015



72 VERDE
RAL 6019



85 V. PALL.
RAL 6021



42 VERDE
RAL 6005



60 ROSSO
RAL 3004



89 MARR.
RAL 8003



34
MARRONE



16 MARR.
RAL 8017



44 MARR.
RAL 8019



95 G. TRAFF.
RAL 7043



81 G. ANTR.
RAL 7016



46
BRONZO



59 NERO
RAL 9005



22 BRONZO
CHIARO

FINTO LEGNO



38 FINTO
LEGNO CH.



39 FINTO
LEGNO SC.



49 RENOLIT
CHIARO


RAFFAELLO



91 GRIGIO
RAFFAELLO

VARIANTI TELO


Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

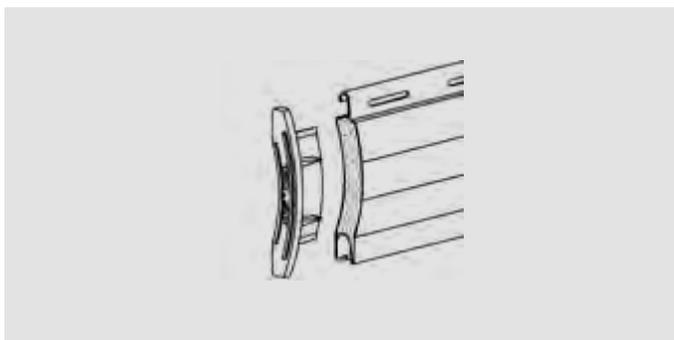

AR/17T


Telo standard con terminale in alluminio estruso

TERMINALI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

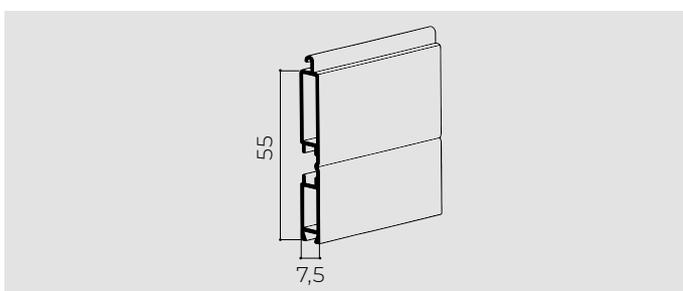

TE7X56

Terminale 7,5x55
in alluminio estruso

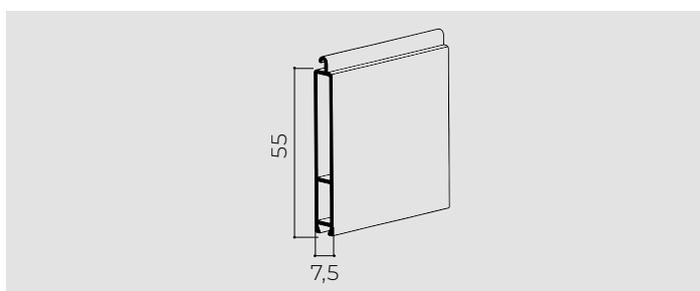


TE7X56U

Terminale universale 7,5x55
in alluminio estruso
(per avvolgimento interno ed esterno)


29

ACCESSORI DI SICUREZZA

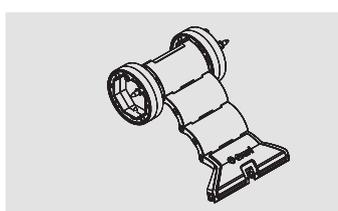


SEC40

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø40 mm.

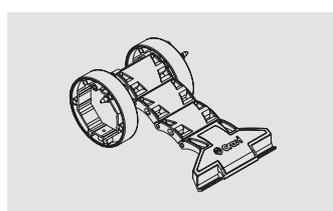


SEC60

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø60 mm

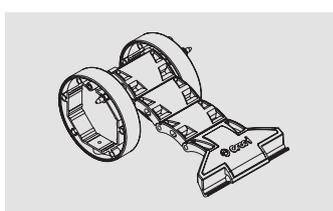


SEC70

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø70 mm

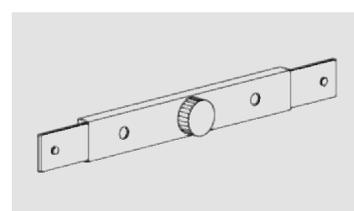


SE431

Serratura a pomolo ad
apertura interna con ml 2,00
di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

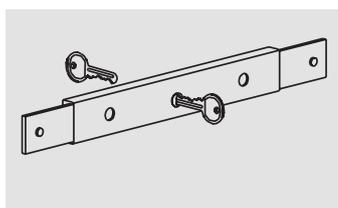

SE43E

Serratura a chiave ad
apertura interna/est. con ML
2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TE7X56

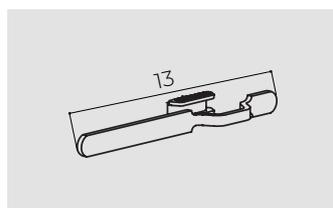

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza
in acciaio solo per TE7X56

AR-17


GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE (GG35NOR/SP35NOR)


INCASSATE / IN LUCE

SOSTITUZIONE


TIPO A



GE26X21




GE28X16




GE28X14*

TIPO B



GE35X21

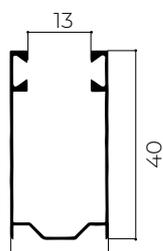

GE40X21

*Utilizzare solo con SP35NOR


30

GUIDE CASSONETTO


DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO NORMALE (GG35NOR/SP35NOR)

MINI CASSONETTO

TIPO A

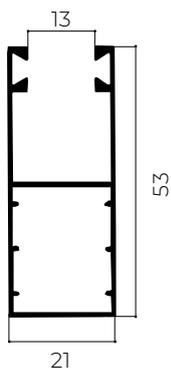


GE53X21

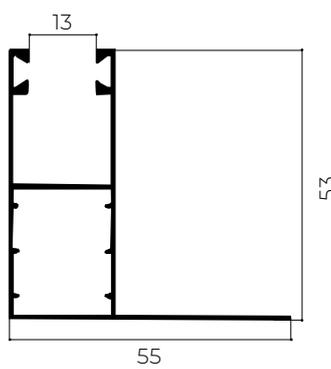

GE53X21A

TIPO B

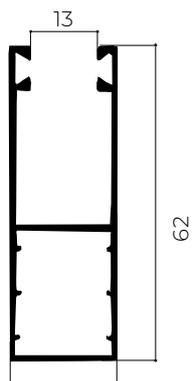

GE62X21

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	3400	3100	2800	2500	2200	1900	1600
TIPO A	1	1	2	3	4	5	6
TIPO B	1	2	3	4	4	5	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5001

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000
Rullo Ø40	135	150	165	180	185	199	205	219
Rullo Ø60	145	159	169	175	189	195	205	209
Rullo Ø70	155	169	169	185	191	199	215	215

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1300	1600	1900	2200	2500	2800	3000
Rullo Ø40	155	175	175	185	205	205	225	225
Rullo Ø60	165	171	185	195	205	221	225	229
Rullo Ø70	160	173	189	189	207	207	219	219

31


H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5001*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø40	Rullo Ø60
137	1110	830
150	1450	1230
165	1800	1710
180	2240	2110
205	3000	3000

* Cassonetto applicazione 4



AR-32

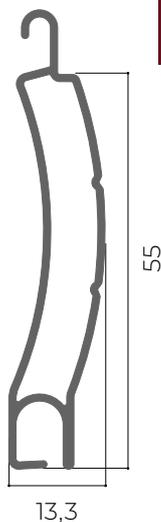

**ALLUMINIO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ - SERIE ROLLITA**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq:	kg 3,1 ca.
Stecche per m:	18,2
Dimensione max:	L. max: 4,00m;
	H. max: 3,50m;
	Sup. max: 10mq.
Conf. standard:	30 barre da 6,5 m

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione

COLORI DISPONIBILI

32

TINTA UNITA

10 BIANCO	11 RAL 9010	25 BIANCO	13 CREMA RAL 9001	70 BIANCO P. RAL 1013	47 CREMA	15 AVORIO RAL 1015	41 BEIGE	29 BEIGE
64 GRIGIO RAL 7035	65 GRIGIO NCS 3000	07 GRIGIO	08 GR. TE.4 RAL 7047	31 GRIGIO RAL 7038	33 METALLIZZ.	73 AZZ. CH. VSR 050	67 BLU C. RAL 5015	72 V. BIANC. RAL 6019
85 V. PALL. RAL 6021	28 VERDE RAL 6011	68 V. MENTA RAL 6029	42 VERDE RAL 6005	30 R. MATT. RAL 3009	60 ROSSO RAL 3004	66 OCRA	89 MARR. RAL 8003	34 MARRONE
16 MARRONE RAL 8017	44 MARR. RAL 8019	95 G. TRAFF. RAL 7043	81 G. ANTR. RAL 7016	46 BRONZO	59 NERO RAL 9005	22 BRONZO CHIARO		

FINTO LEGNO


38 FINTO LEGNO CH.	39 FINTO LEGNO SC.	49 RENOLIT CHIARO	53 LEGNO DOUGLAS	54 RENOLIT SCURO	55 FINTO LEGNO M.	56 LEGNO PINO	78 FINTO LEGNO RO.	79 FINTO LEG. NO. R.

RAFFAELLO

91 GRIGIO RAFFAELLO	92 VERDE RAFFAELLO	94 MARR. RAFFAELLO

VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

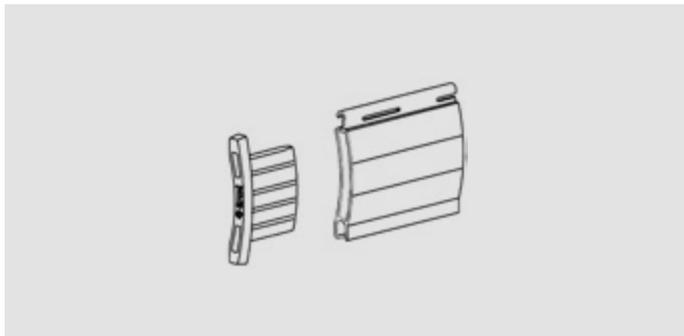

AR-32T


Telo standard con terminale in alluminio estruso



AR-32TP


Variante con tappo laterale di protezione per guide zincate (con larghezza minima 17 mm)

TERMINALI O GUARNIZIONI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

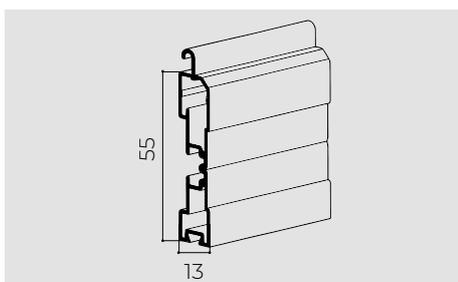

TS12X55

Terminale 13x55
in alluminio estruso

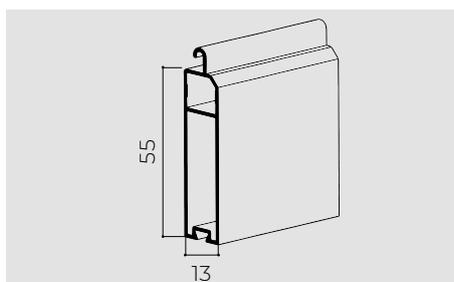

TS12X55U

Terminale 13x55
in alluminio estruso
(per avvolgimento interno ed esterno)




GT

Guarnizione
di battuta finale


33

ACCESSORI DI SICUREZZA

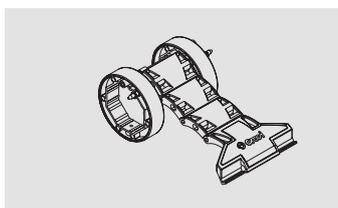


SEC60

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø60 mm

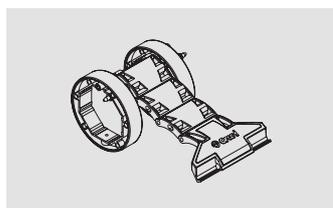


SEC70

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø70 mm

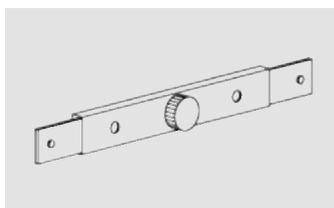


SE43I

Serratura a pomolo ad
apertura interna con ml 2,00
di piattina in acciaio.
Solo per TS12X55

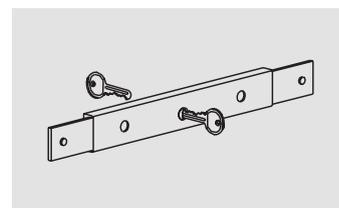


SE43E

Serratura a chiave ad
apertura interna/est. con ml
2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TS12X55

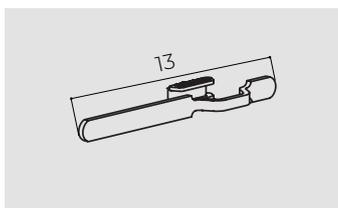

CA42AC

Catenacciolo di sicurezza
in acciaio.
Solo per TS12X55

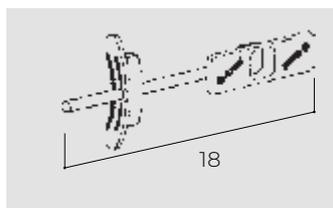


CAT-INT

Catenacciolo di sicurezza
intermedio

AR-32

GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

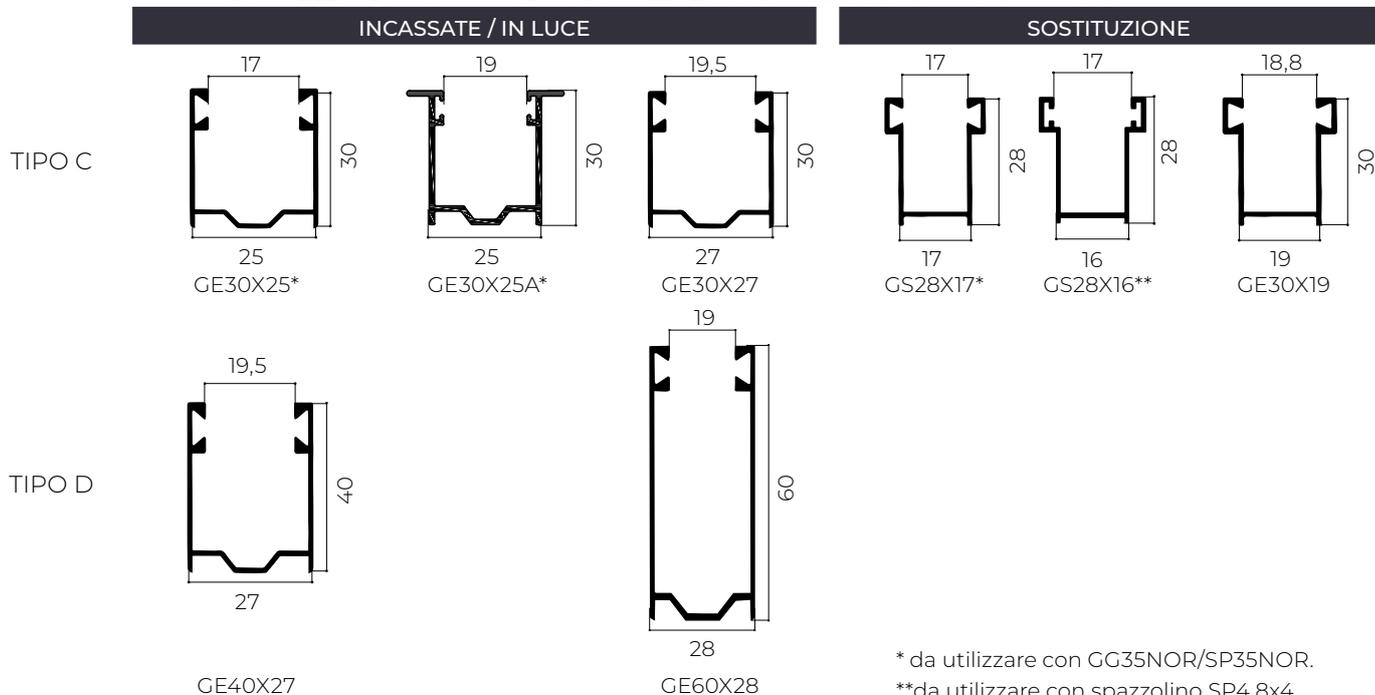


* da utilizzare con GG35NOR/SP35NOR.

**da utilizzare con spazzolino SP4.8x4

34

GUIDE CASSONETTO

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

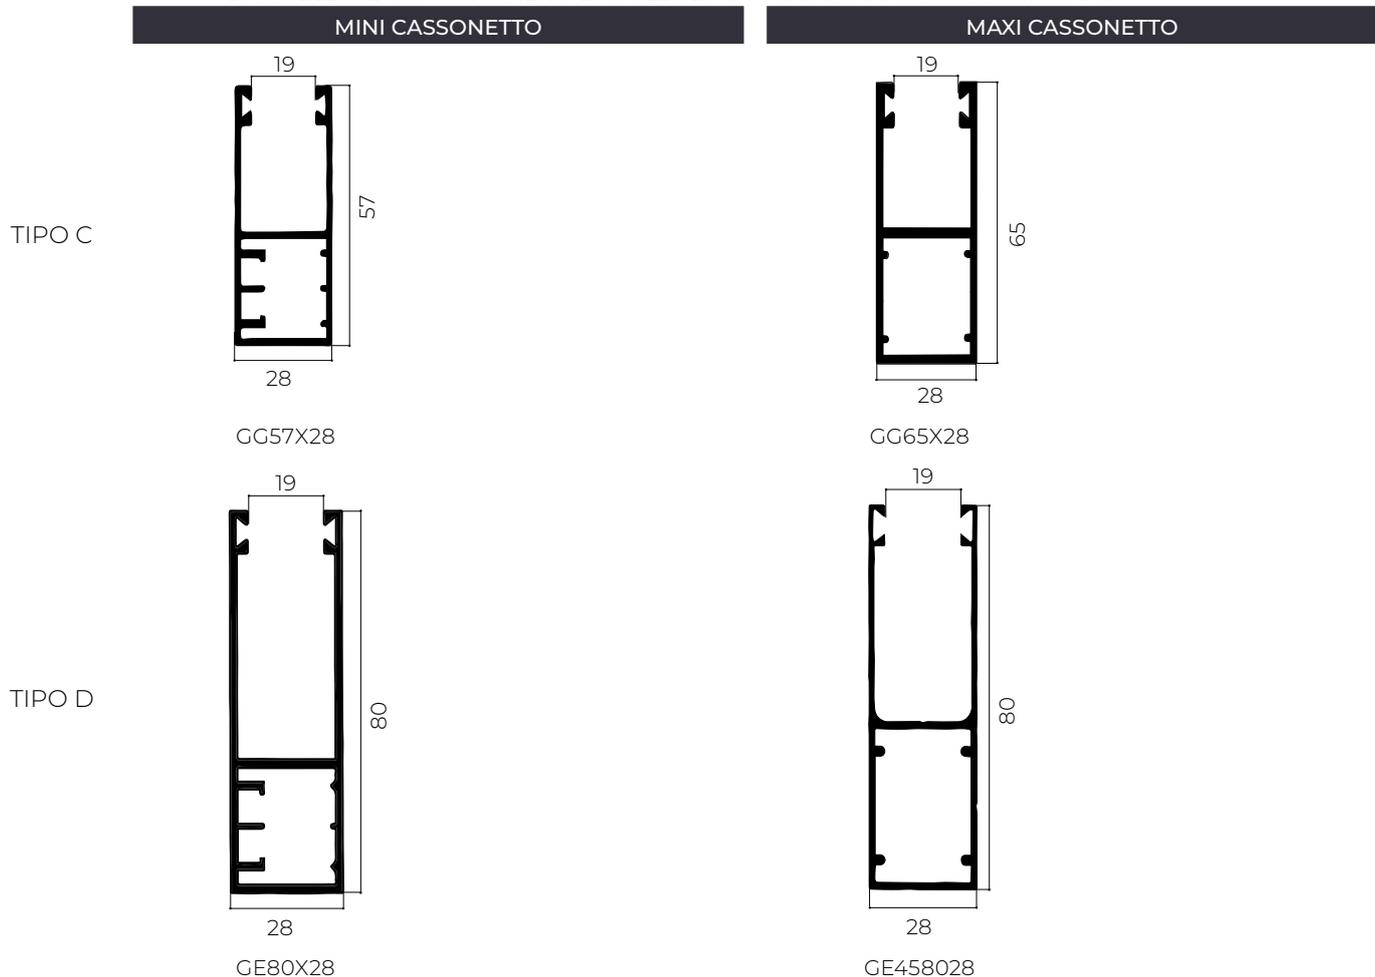

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	4000	3700	3400	3100	2800	2500	2200	1900
TIPO C	1	2	2	3	4	4	5	6
TIPO D	1	2	3	3	4	5	5	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5002

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
Rullo Ø60	162	174	180	198	198	210	216	216	232	232	236	252	252	252
Rullo Ø70	160	176	176	190	190	200	216	216	224	234	234	234	250	250

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
Rullo Ø60	172	192	192	198	210	210	214	230	230	234	252	252	260	260
Rullo Ø70	176	176	194	200	214	214	224	236	236	236	250	250	260	260

35


H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5002*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø60	Rullo Ø70
165	1000	
180	1400	
205	1900	
230	2500	
250	3200	3250
300	3500	3500



* Cassonetto applicazione 4

U-55

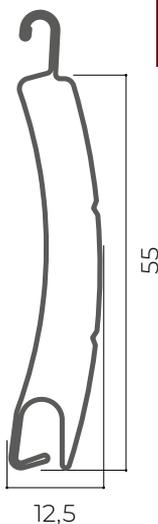

**ALLUMINIO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ - SERIE ROLLITA**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq:	kg 3,1 ca.
Stecche per m:	18,2
Dimensione max:	L. max: 4,00m;
	H. max: 3,50m;
	Sup. max: 10mq.
Conf. standard:	30 barre da 6,5 m

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione

COLORI DISPONIBILI

36

TINTA UNITA

10 BIANCO	11 RAL 9010	25 BIANCO	13 CREMA RAL 9001	70 BIANCO P. RAL 1013	47 CREMA	15 AVORIO RAL 1015	41 BEIGE	29 BEIGE
64 GRIGIO RAL 7035	65 GRIGIO NCS 3000	07 GRIGIO	08 GR. TE.4 RAL 7047	31 GRIGIO RAL 7038	33 METALLIZZ.	73 AZZ. CH. VSR 050	67 BLU C. RAL 5015	72 V. BIANC. RAL 6019
85 V. PALL. RAL 6021	28 VERDE RAL 6011	68 V. MENTA RAL 6029	42 VERDE RAL 6005	30 R. MATT. RAL 3009	60 ROSSO RAL 3004	66 OCRA	89 MARR. RAL 8003	34 MARRONE
16 MARRONE RAL 8017	44 MARR. RAL 8019	95 G. TRAFF. RAL 7043	81 G. ANTR. RAL 7016	46 BRONZO	59 NERO RAL 9005	22 BRONZO CHIARO		

FINTO LEGNO


38 FINTO LEGNO CH.	39 FINTO LEGNO SC.	49 RENOLIT CHIARO	53 LEGNO DOUGLAS	54 RENOLIT SCURO	55 FINTO LEGNO M.	56 LEGNO PINO	78 FINTO LEGNO RO.	79 FINTO LEG. NO. R.

RAFFAELLO

91 GRIGIO RAFFAELLO	92 VERDE RAFFAELLO	94 MARR. RAFFAELLO

VARIANTI TELO

Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

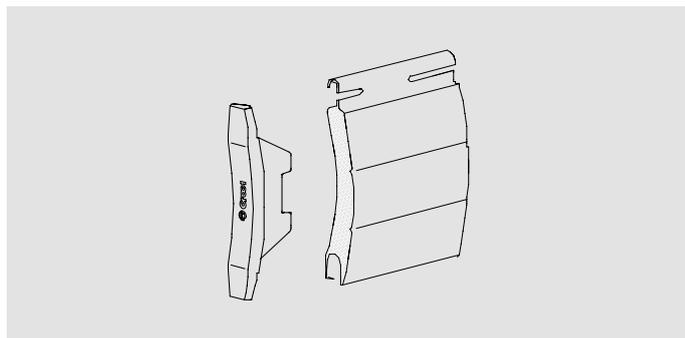

U55T


Telo standard con terminale in alluminio estruso



U55TP


Variante con tappo laterale di protezione per guide zincate (con larghezza minima 17 mm)

TERMINALI O GUARNIZIONI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

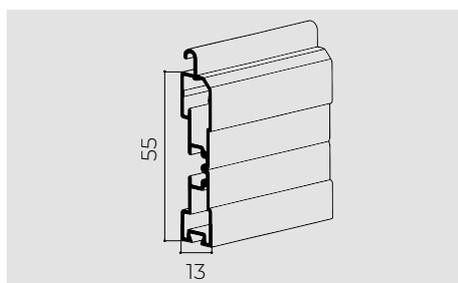

TS12X55

Terminale 13x55
in alluminio estruso

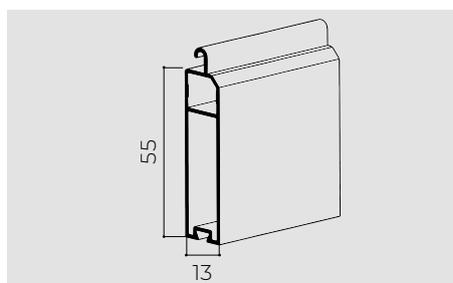

TS12X55U

Terminale 13x55
in alluminio estruso
(per avvolgimento interno ed esterno)




GT

Guarnizione
di battuta finale


37

ACCESSORI DI SICUREZZA

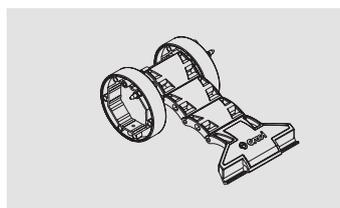


SEC60

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø60 mm

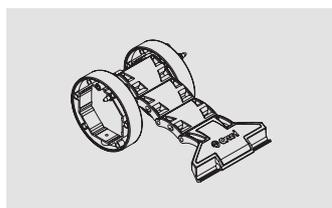


SEC70

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø70 mm

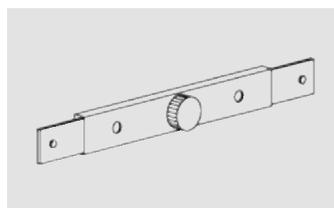


SE431

Serratura a pomolo ad
apertura interna con ml 2,00
di piattina in acciaio.
Solo per TS12X55

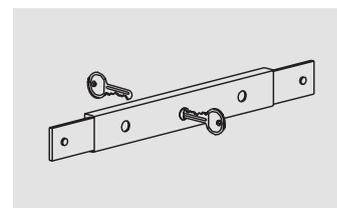

SE43E

Serratura a chiave ad
apertura interna/est. con ml
2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TS12X55

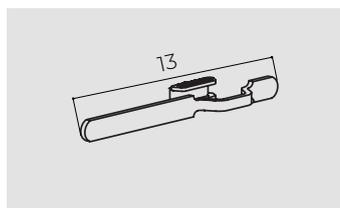


CA42AC

Catenacciolo di sicurezza
in acciaio.
Solo per TS12X55

U-55

GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

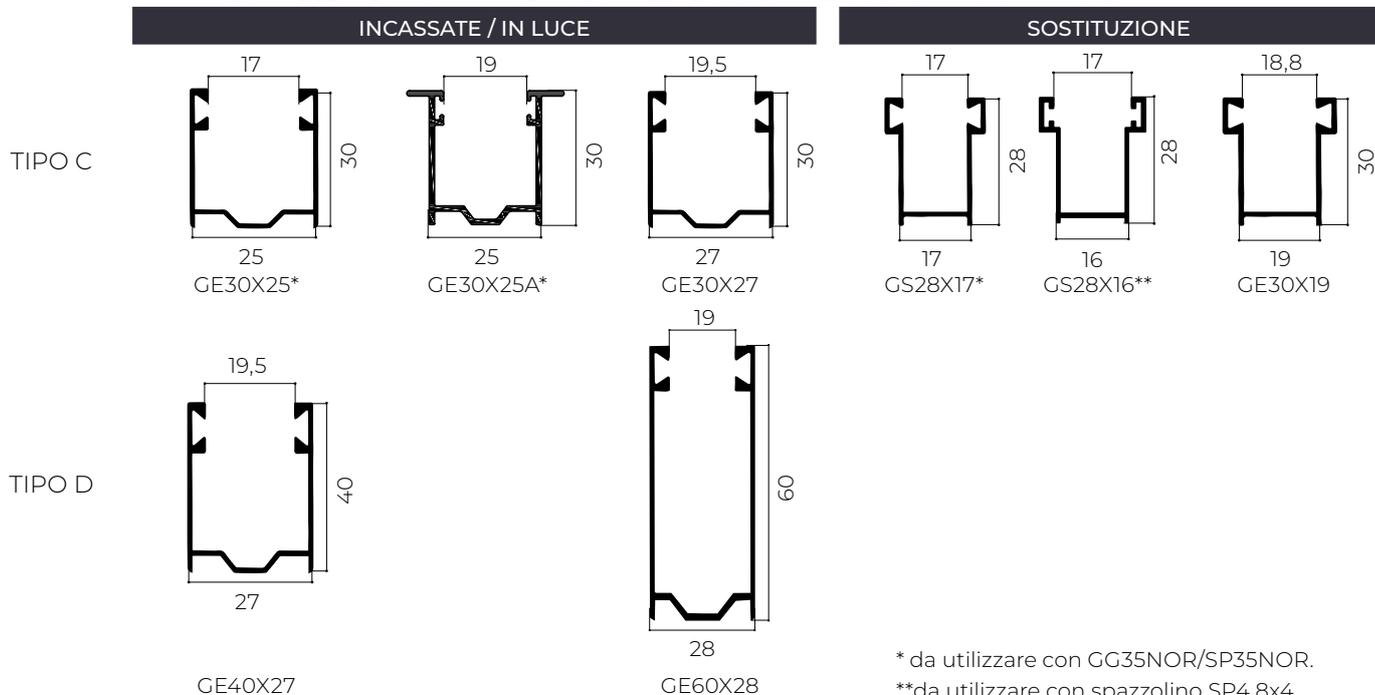


* da utilizzare con GG35NOR/SP35NOR.

**da utilizzare con spazzolino SP4.8x4

38

GUIDE CASSONETTO

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

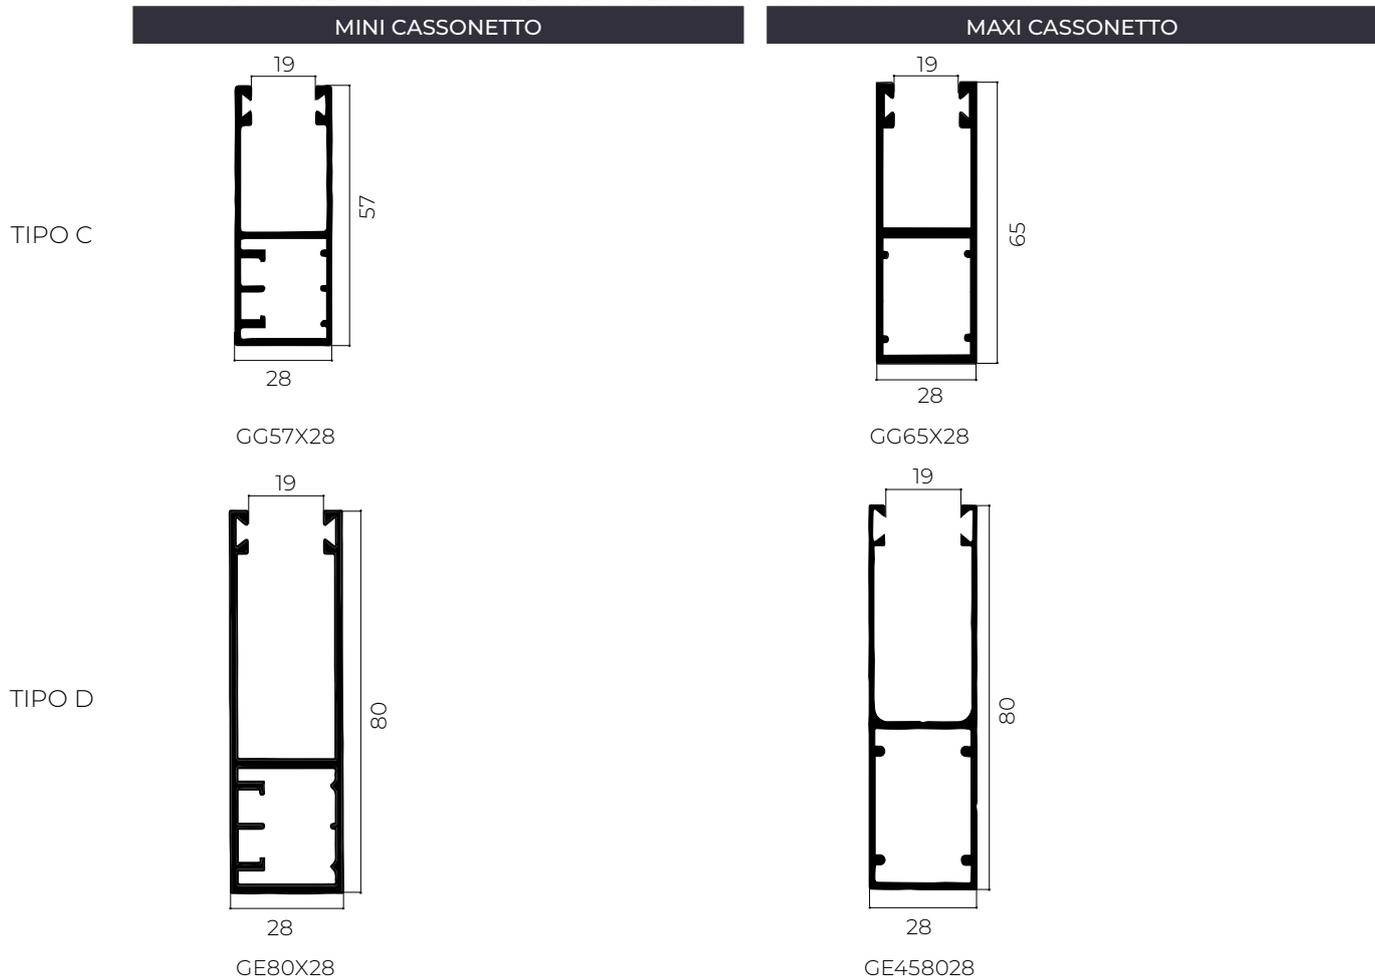

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	4000	3700	3400	3100	2800	2500	2200	1900
TIPO C	1	2	2	3	4	4	5	6
TIPO D	1	2	3	3	4	5	5	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5002

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
Rullo Ø60	158	168	174	188	188	206	206	206	232	232	232	232	252	252
Rullo Ø70	154	174	174	194	194	194	214	214	214	234	234	234	252	252

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
Rullo Ø60	170	188	188	188	208	208	218	230	230	230	250	250	250	260
Rullo Ø70	174	174	196	196	212	212	212	234	234	234	254	254	254	254

39


H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5002*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø60	Rullo Ø70
165	1200	
180	1600	
205	2500	
230	3200	
250	3500	3000
300	3500	3500

* Cassonetto applicazione 4



MULTILUX

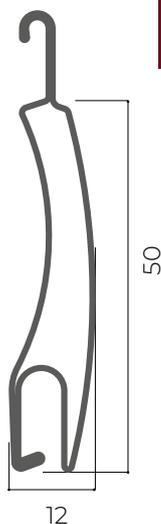ALLUMINIO CON POLIURETANO
MEDIA DENSITÀ - SERIE ROLLITA

La Tapparella MULTILUX garantisce un flusso di aria e luce **5 volte** maggiore rispetto ad una tapparella tradizionale. Il suo profilo è disponibile in diverse colorazioni, l'asola di aerazione è di 40x4mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso kg/mq: **kg 5,2 ca.**

Stecche per m: **19,8**

Dimensione max: **Superficie max: 11,50 mq;**
Larghezza max: 4,20 m;
Altezza max: 4,00 m


Conf. standard: **15 barre da 6,5 m**

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso con guarnizione


COLORI DISPONIBILI

40

TINTA UNITA




10
BIANCO




11
RAL 9010




70 BIANCO P.
RAL 1013



64 GRIGIO
RAL 7035



07
GRIGIO




33
METALLIZZ.



42 VERDE
RAL 6005



30 R. MATT.
RAL 3009



66
OCRA



89 MARR.
RAL 8003



34
MARRONE



16 MARRONE
RAL 8017



81 G. ANTR.
RAL 7016

FINTO LEGNO



38 FINTO
LEGNO CH.



39 FINTO
LEGNO SC.



49 RENOLIT
CHIARO




91 GRIGIO
RAFFAELLO

RAFFAELLO

Ulteriori colorazioni possono essere disponibili su richiesta.


TAPPARELLA TRADIZIONALE

ASOLA: 20X1,5mm

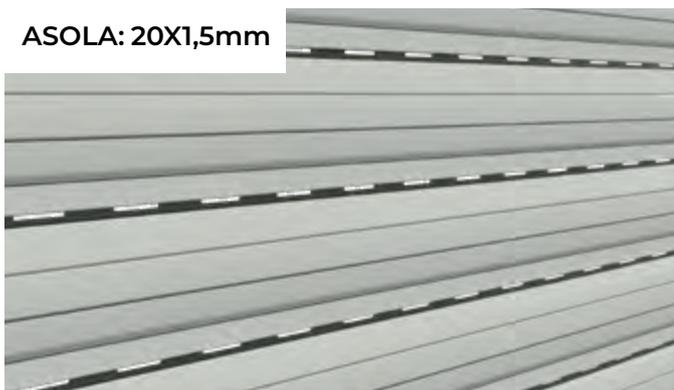


TAPPARELLA MULTILUX

ASOLA: 40X4mm

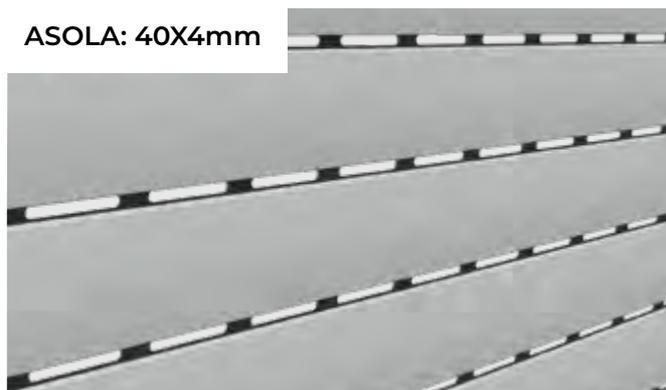

VARIANTI TELO


Telo (tutto asolato) completo di attacco al rullo, tappi conici e tappi laterali di arresto.

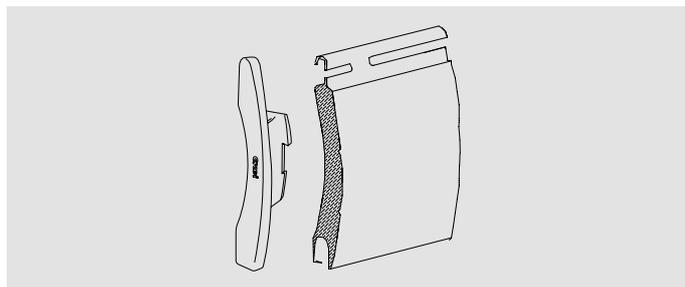

TS12X55U


Telo standard con tappi laterali di arresto e terminale in alluminio estruso

TERMINALI O GUARNIZIONI COMPATIBILI - VARIANTI TELO

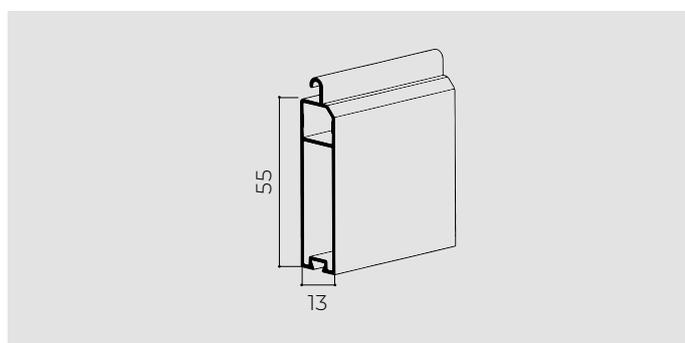

TS12X55U

Terminale 13x55
in alluminio estruso standard

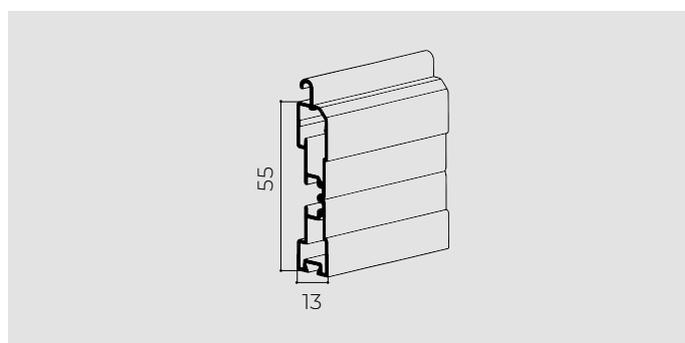


TS12X55

Terminale 13x55
in alluminio estruso


41

ACCESSORI DI SICUREZZA

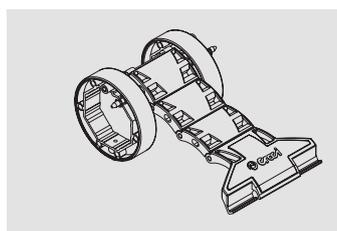


SEC60

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø60 mm

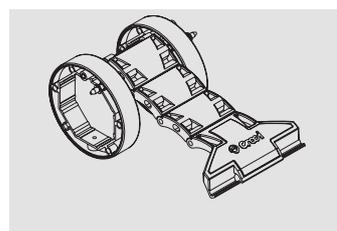


SEC70

Blocco di sicurezza
anti-sollevamento per rullo
Ø70 mm

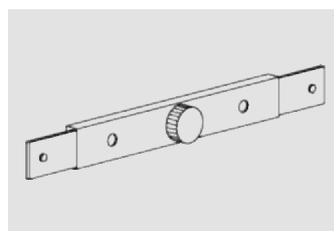


SE431

Serratura a pomolo ad
apertura interna con ml 2,00
di piattina in acciaio.
Solo per TS12X55

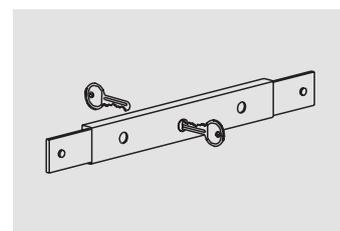

SE43E

Serratura a chiave ad
apertura interna/est. con ml
2,00 di piattina in acciaio.
Solo per TS12X55

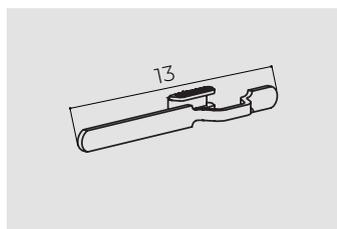


CA42AC

Catenacciolo di sicurezza
in acciaio.
Solo per TS12X55

MULTILUX

GUIDE TRADIZIONALI

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

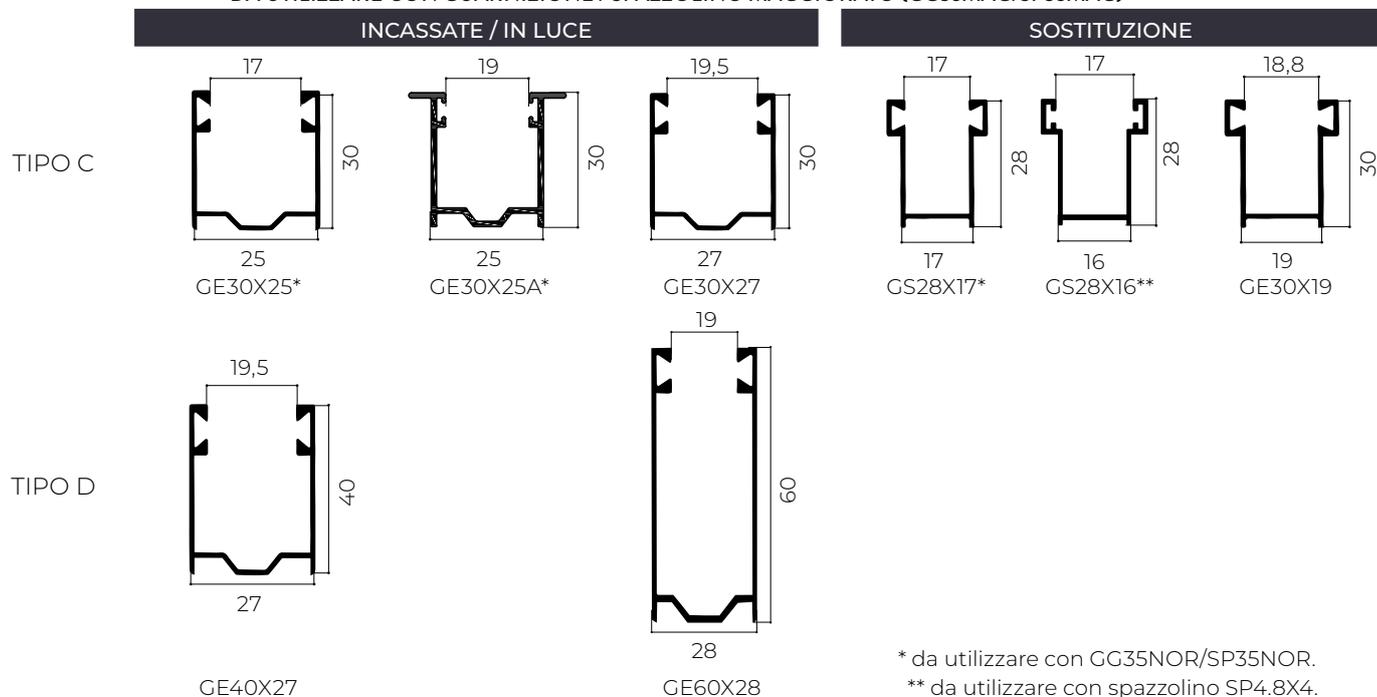


* da utilizzare con GG35NOR/SP35NOR.

** da utilizzare con spazzolino SP4.8X4.

42

GUIDE CASSONETTO

DA UTILIZZARE CON GUARNIZIONE / SPAZZOLINO MAGGIORATO (GG35MAG/SP35MAG)

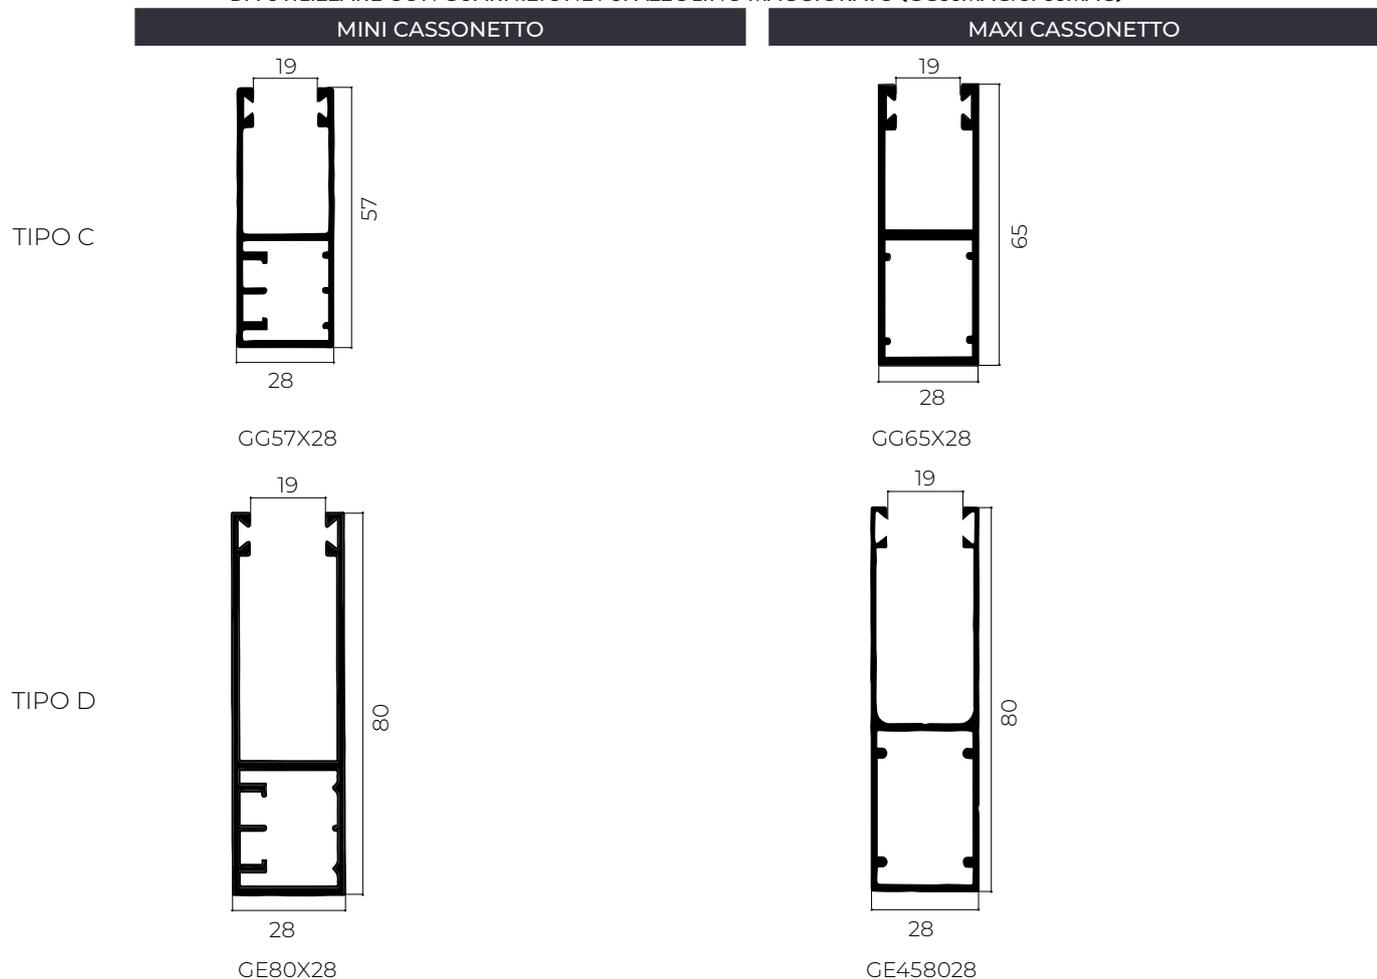

CLASSIFICAZIONE RESISTENZA AL VENTO

LARGHEZZA FINITA TAPPARELLE (mm) - COMPRESO TAPPO LATERALE

GUIDA	4200	4000	3700	3400	3100	2800	2500	2200	1900
TIPO C	1	1	2	2	3	3	4	5	6
TIPO D	1	2	3	3	4	5	5	6	6

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO - CON TAPPO LATERALE STANDARD

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI 5002

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Rullo Ø60	174	174	194	194	208	218	218	236	236	236	252	252	252	272	272	272
Rullo Ø70	170	170	188	188	204	204	218	218	228	240	240	250	260	260	274	274

ALTEZZA TELO (mm) - CON ATTACCHI DI SICUREZZA SEC

	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
Rullo Ø60	174	190	190	210	210	210	232	232	248	248	248	260	272	272	272	288
Rullo Ø70	174	192	196	196	214	214	232	232	254	254	262	262	262	278	278	278

43

H LUCE PER CASSONETTO UNIBOX

DIMENSIONE CASSONETTO ATTACCHI 5002*	H LUCE IN mm	
	Rullo Ø60	Rullo Ø70
165	1000	
180	1300	
205	1800	
230	2300	
250	3400	3200
300	4000	4000

* Cassonetto applicazione 4

